



MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ET FIXE



La moustiquaire coulissante est particulièrement résistante aux conditions de fort vent, même dans ses plus grandes dimensions.

Les vantaux sont facilement amovibles de manière à pouvoir être rangés hors saison.


Le vantail de moustiquaire coulissante peut être décliné en moustiquaire fixe à pose permanente.

Une moustiquaire coulissante fonctionnelle doit avoir le même sens d'ouverture et le même nombre de vantaux que la baie coulissante devant laquelle elle est installée.


Toile en polyester enduit PVC gris neutre tendue dans un cadre aluminium.

Coloris : Armature disponible en blanc ou marron laqué standard - Autres teintes ou imitation bois en option.

4 versions de moustiquaire coulissante




► 2 vantaux ①

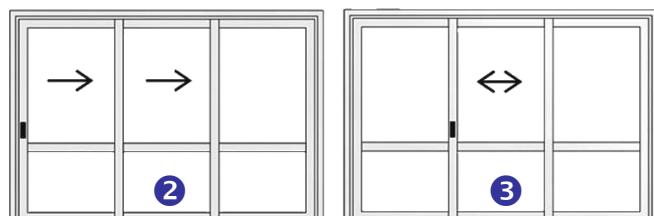

Adaptées à la quasi-totalité des configurations :

- 2 vantaux ①
- 3 vantaux à refoulement latéral ②
- 3 vantaux à refoulement asymétrique ③
- 4 vantaux à ouverture centrale ④

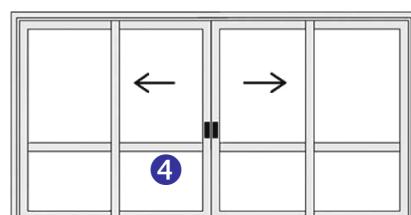

Important : pour éviter un cintrage des profils dû à la forte tension de la toile, une traverse est systématiquement insérée dès que la hauteur totale dépasse 150 cm.

Résistance et transparence

Le polyester enduit de PVC a été sélectionné pour sa très bonne résistance à l'usure et sa longévité d'utilisation.

La couleur gris neutre qui teinte les fibres garantit la quasi-transparence de la toile : une bonne moustiquaire se doit d'être à la fois efficace et discrète.



Sans moustiquaire




Avec moustiquaire

Particularités

Le rail supérieur, à horizontalité réglable, permet de rattraper un éventuel faux équerrage du tableau.


Au-delà de 150 cm de hauteur, tous les cadres tendus sont dotés d'une traverse anti-cintrage qui peut être positionnée en partie haute ou basse, au choix du client

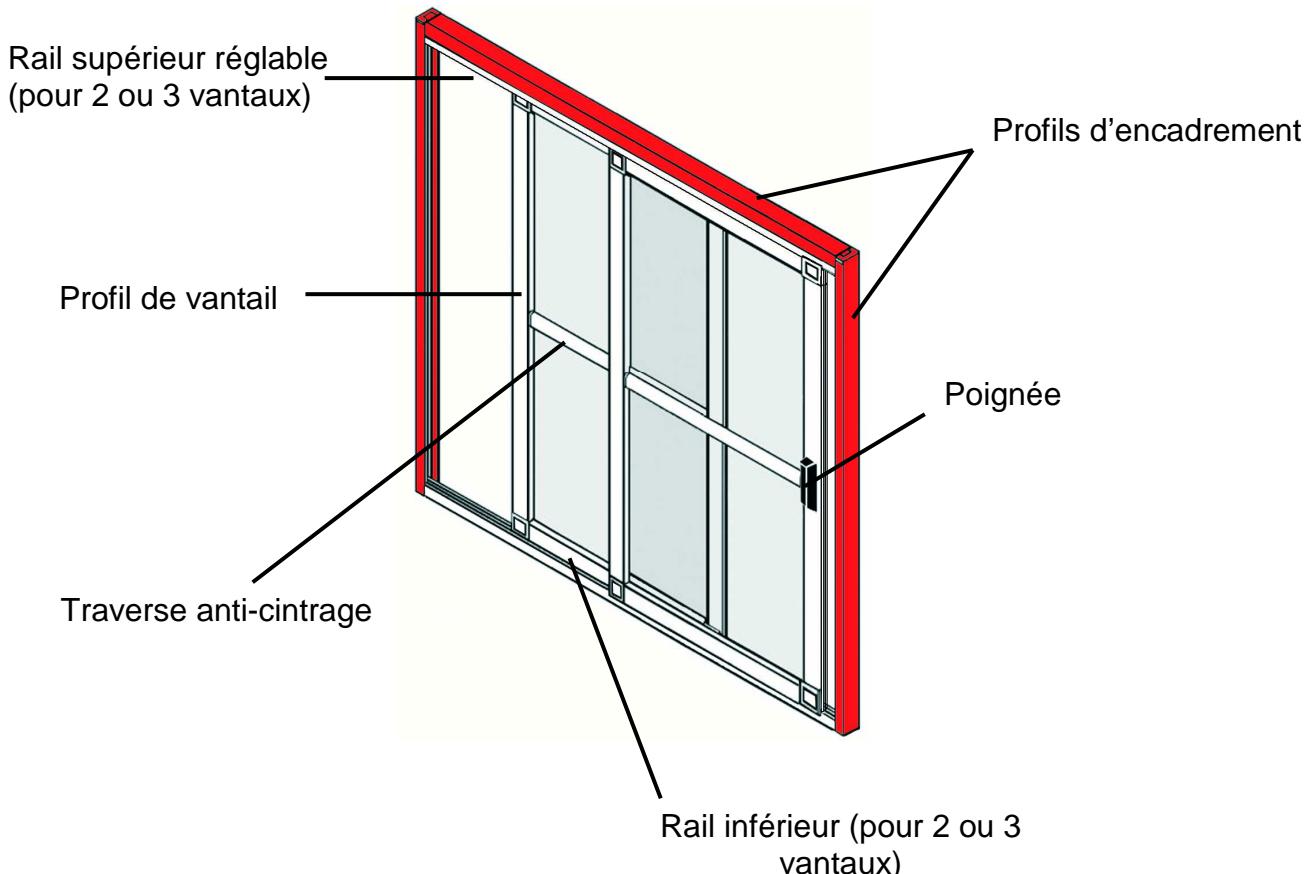

Profondeur totale des coulissantes 2 et 3 vantaux


Remarque :

Le coulissante 4 vantaux ouverture centrale coulisse sur un rail 2 vantaux, ce qui lui confère le même encombrement en profondeur.

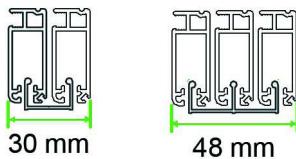


Le rail supérieur de guidage des vantaux est glissé dans le profil d'encadrement au moment de l'installation.

L'inclinaison du premier par rapport au second se règle au moyen de deux boulons ①, le rail de guidage devant toujours être parallèle au rail bas pour un coulissemement optimal des vantaux.

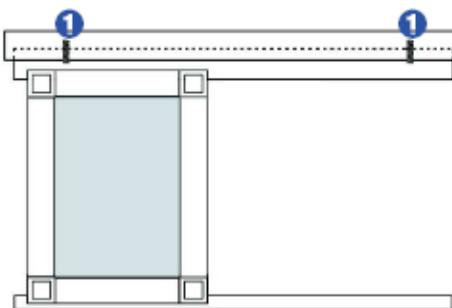

Pose dans un tableau parfaitement d'équerre

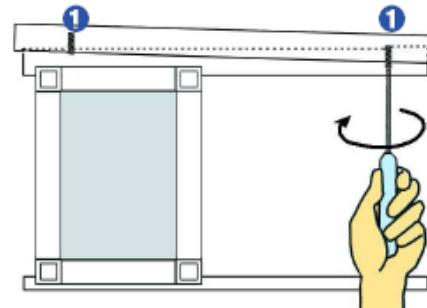

Pose dans un tableau légèrement trapézoïdal : en agissant sur chacun des boulons, le rail retrouve son horizontalité.

Tableau récapitulatif de la gamme

Nombre de panneaux	Coloris d'armature	Type d'ouverture	Panneaux amovibles	Poignées intérieur et extérieur	Largeur maximale (en cm)	Hauteur maximale (en cm)
2	Blanc - marron	Latérale	Oui	Oui	280	250
3	Blanc - marron	Latérale - asymétrique	Oui	Oui	450	250
4	Blanc - marron	Latérale	Oui	Oui	450	250